

ZAKÁZKA : **Kanalizace Metylovice**

ZMĚNOVÝ LIST č. **6** ze dne : **28.02.2024**

POPIS ZMĚNY:


Při realizaci díla byla zjištěna prostorová kolize stoky C 2 s původní betonovou dešťovou kanalizací DN300 a to v úseku mezi šachtami Š 2/4 - Š 2/3. Kolize byla v délce dvanácti metrů a týkal se i jedné revizní šachty a jedné uliční vpusti. Šest metrů kanalizace bylo zpětně provedeno se stávajícího betonového potrubí a zbylých šest bylo nahrazeno novým plastovým. Vícepráce byly zdokumentovány viz příložená fotodokumentace a výřez situace.

Důvod vícepráce / méněpráce	záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					odst.6 §222
Přílohy : výřez ze situace, fotodokumentace					


VLIV NA TERMÍN HMG :	ne
VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY :	ne


CENOVÉ VYHODNOCENÍ :

ODPOČET (-) :	-
PŘÍPOČET (+) :	57 230,55 Kč
CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU	57 230,55 Kč

OBJEDNATEL: Obec Metylovice		
Osoba :	Podpis : OBEC METYLOVICE	Datum podpisu :
Ing. Lukáš Halata	 739 49 METYLOVICE č. 495	19.4.2024

ZHOTOVITEL: BAK stavební společnost, a.s.		
Osoba :	Podpis : BAK	Datum podpisu :
Ing. Roman Svoboda	 BAK stavební společnost, a.s. IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758 www.bak.cz (031)	19.4.2024

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA: Ing. Miroslav Macek		
Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Ing. Miroslav Macek		19.4.2024

AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA: Miloš Kopecký		
Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Miloš Kopecký		19.4.2024

ROZPOČET

Stavba: Kanalizace Metylovice

Objekt: Kanalizace - Kolize s dešťovou kanalizací

Objednatel: Obec Metylovice

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

57 230,55

8

Trubní vedení

56 942,13

1	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	12,000	287,00	3 444,00	URS 2023/02
2	821371111	Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	6,000	921,00	5 526,00	URS 2023/02
3	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	6,000	189,00	1 134,00	URS 2023/02
4	28617040	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12	m	6,000	1 930,00	11 580,00	URS 2023/02
5	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,000	482,00	964,00	URS 2023/02
6	28617323	koleno kanalizace PP KG DN 300x15°	kus	1,000	1 910,00	1 910,00	URS 2023/02
7	28617332	koleno kanalizace PP KG DN 300x30°	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	URS 2023/02
8	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,000	482,00	482,00	URS 2023/02
9	28617238	spojka přesuvná kanalizační PP DN 300	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	URS 2023/02
10	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné s kyvnými hrdly, vč. pryž. těsnění	kus	1,000	8 830,72	8 830,72	SOD - SO101 - POL.111
11	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	5 269,95	5 269,95	SOD - SO101 - POL.112
12	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za určení šachtové roury	kus	1,000	85,46	85,46	SOD - SO101 - POL.114
13	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem vč. těsnění	kus	1,000	4 985,09	4 985,09	SOD - SO101 - POL.115
14	59224151	betonový prstenec roznášecí pro plastové šachty DN 600	kus	1,000	3 275,91	3 275,91	SOD - SO101 - POL.116
15	R-002	Demontáž a likvidace stávající uliční vpusti	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	R
16	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	URS 2023/02
17	59224496	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm 450/250x50mm	kus	1,000	532,00	532,00	URS 2023/02
18	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm	kus	1,000	378,00	378,00	URS 2023/02
19	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000	507,00	507,00	URS 2023/02
20	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000	508,00	508,00	URS 2023/02

998

Přesun hmot

288,42

21	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,810	356,08	288,42	SOD - SO101 - POL.136
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----------------------

Celkem


57 230,55










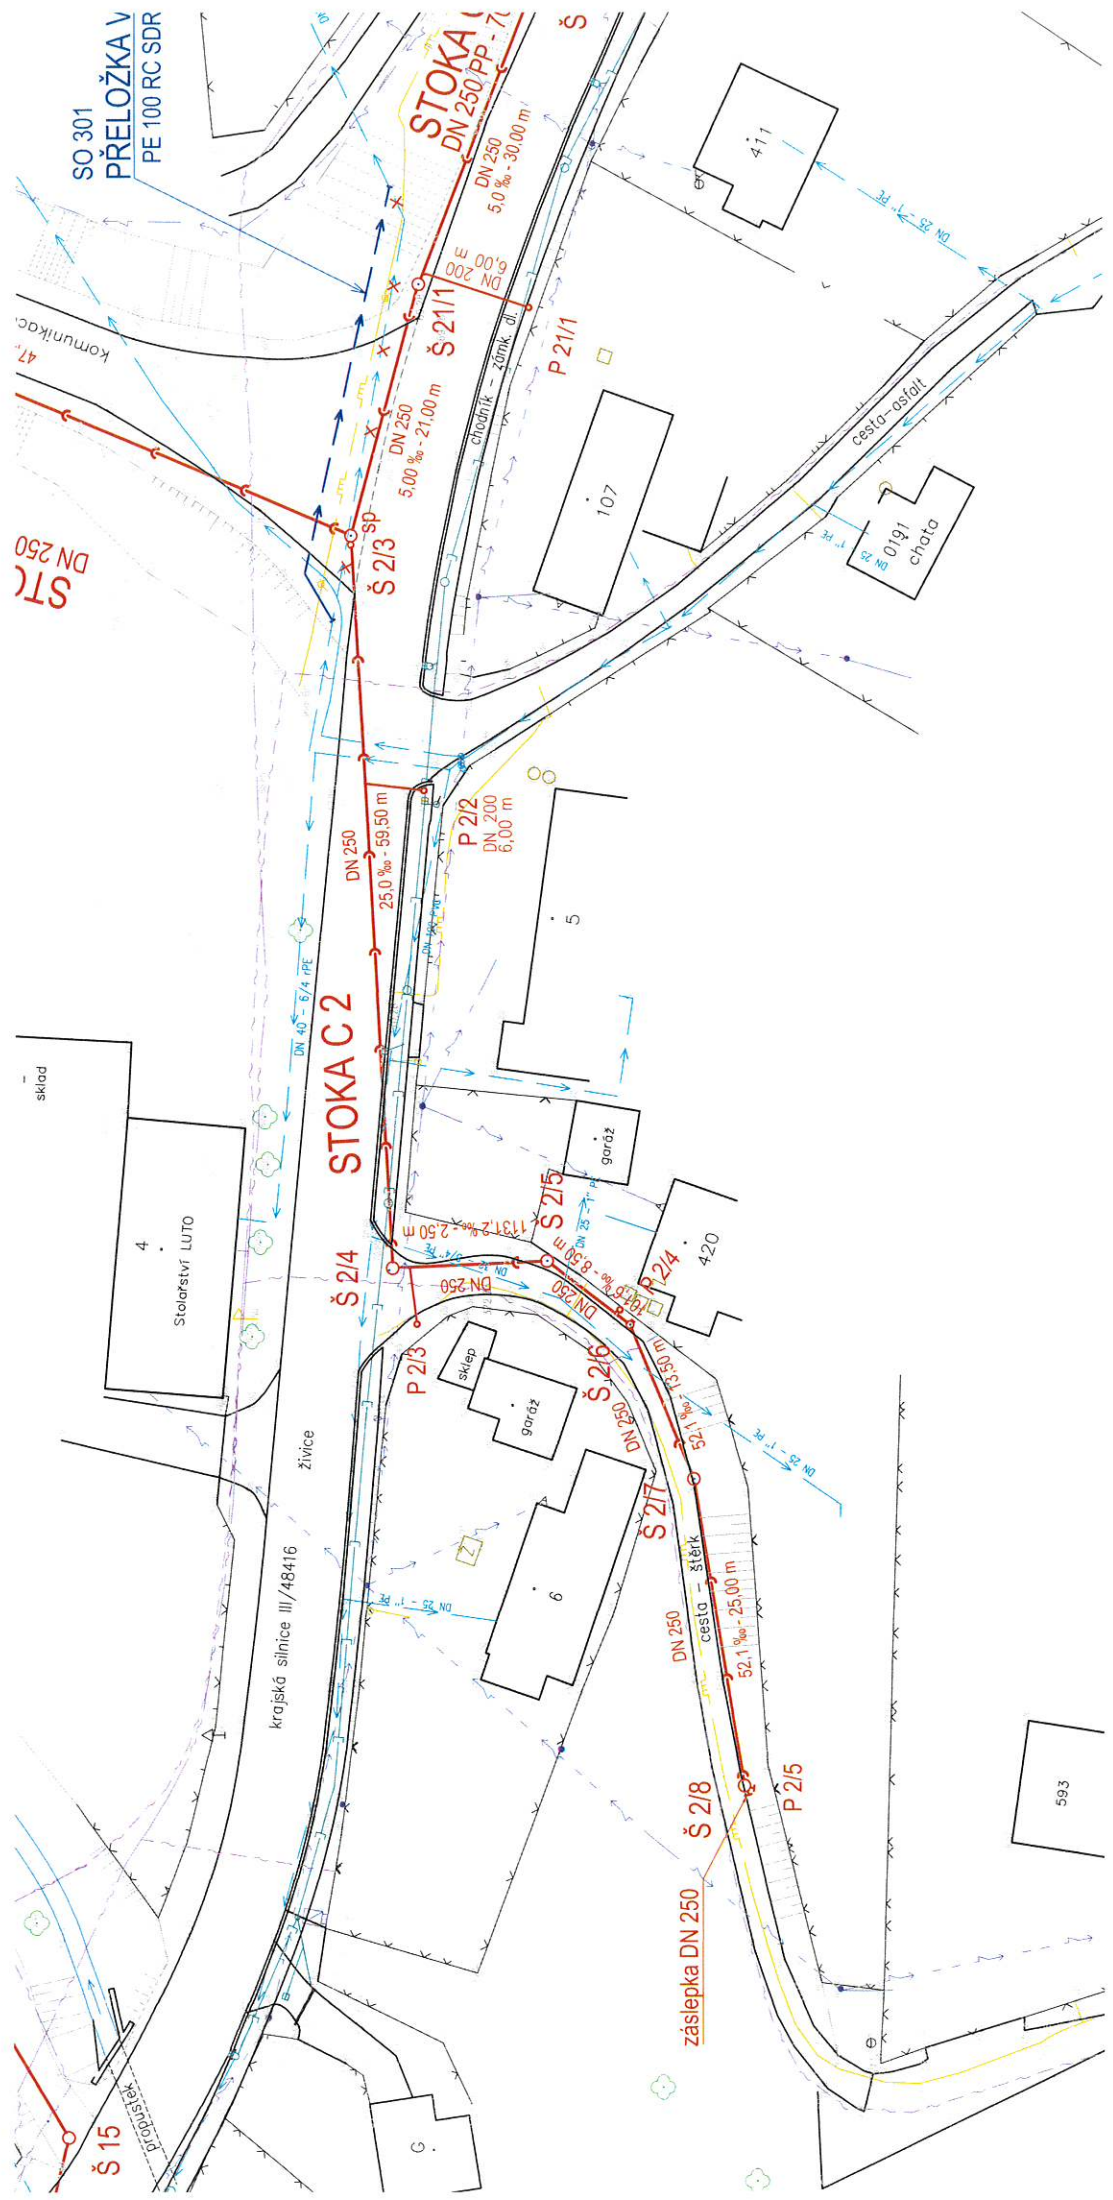

4
tolárství LUTO

STOKA C2

uv

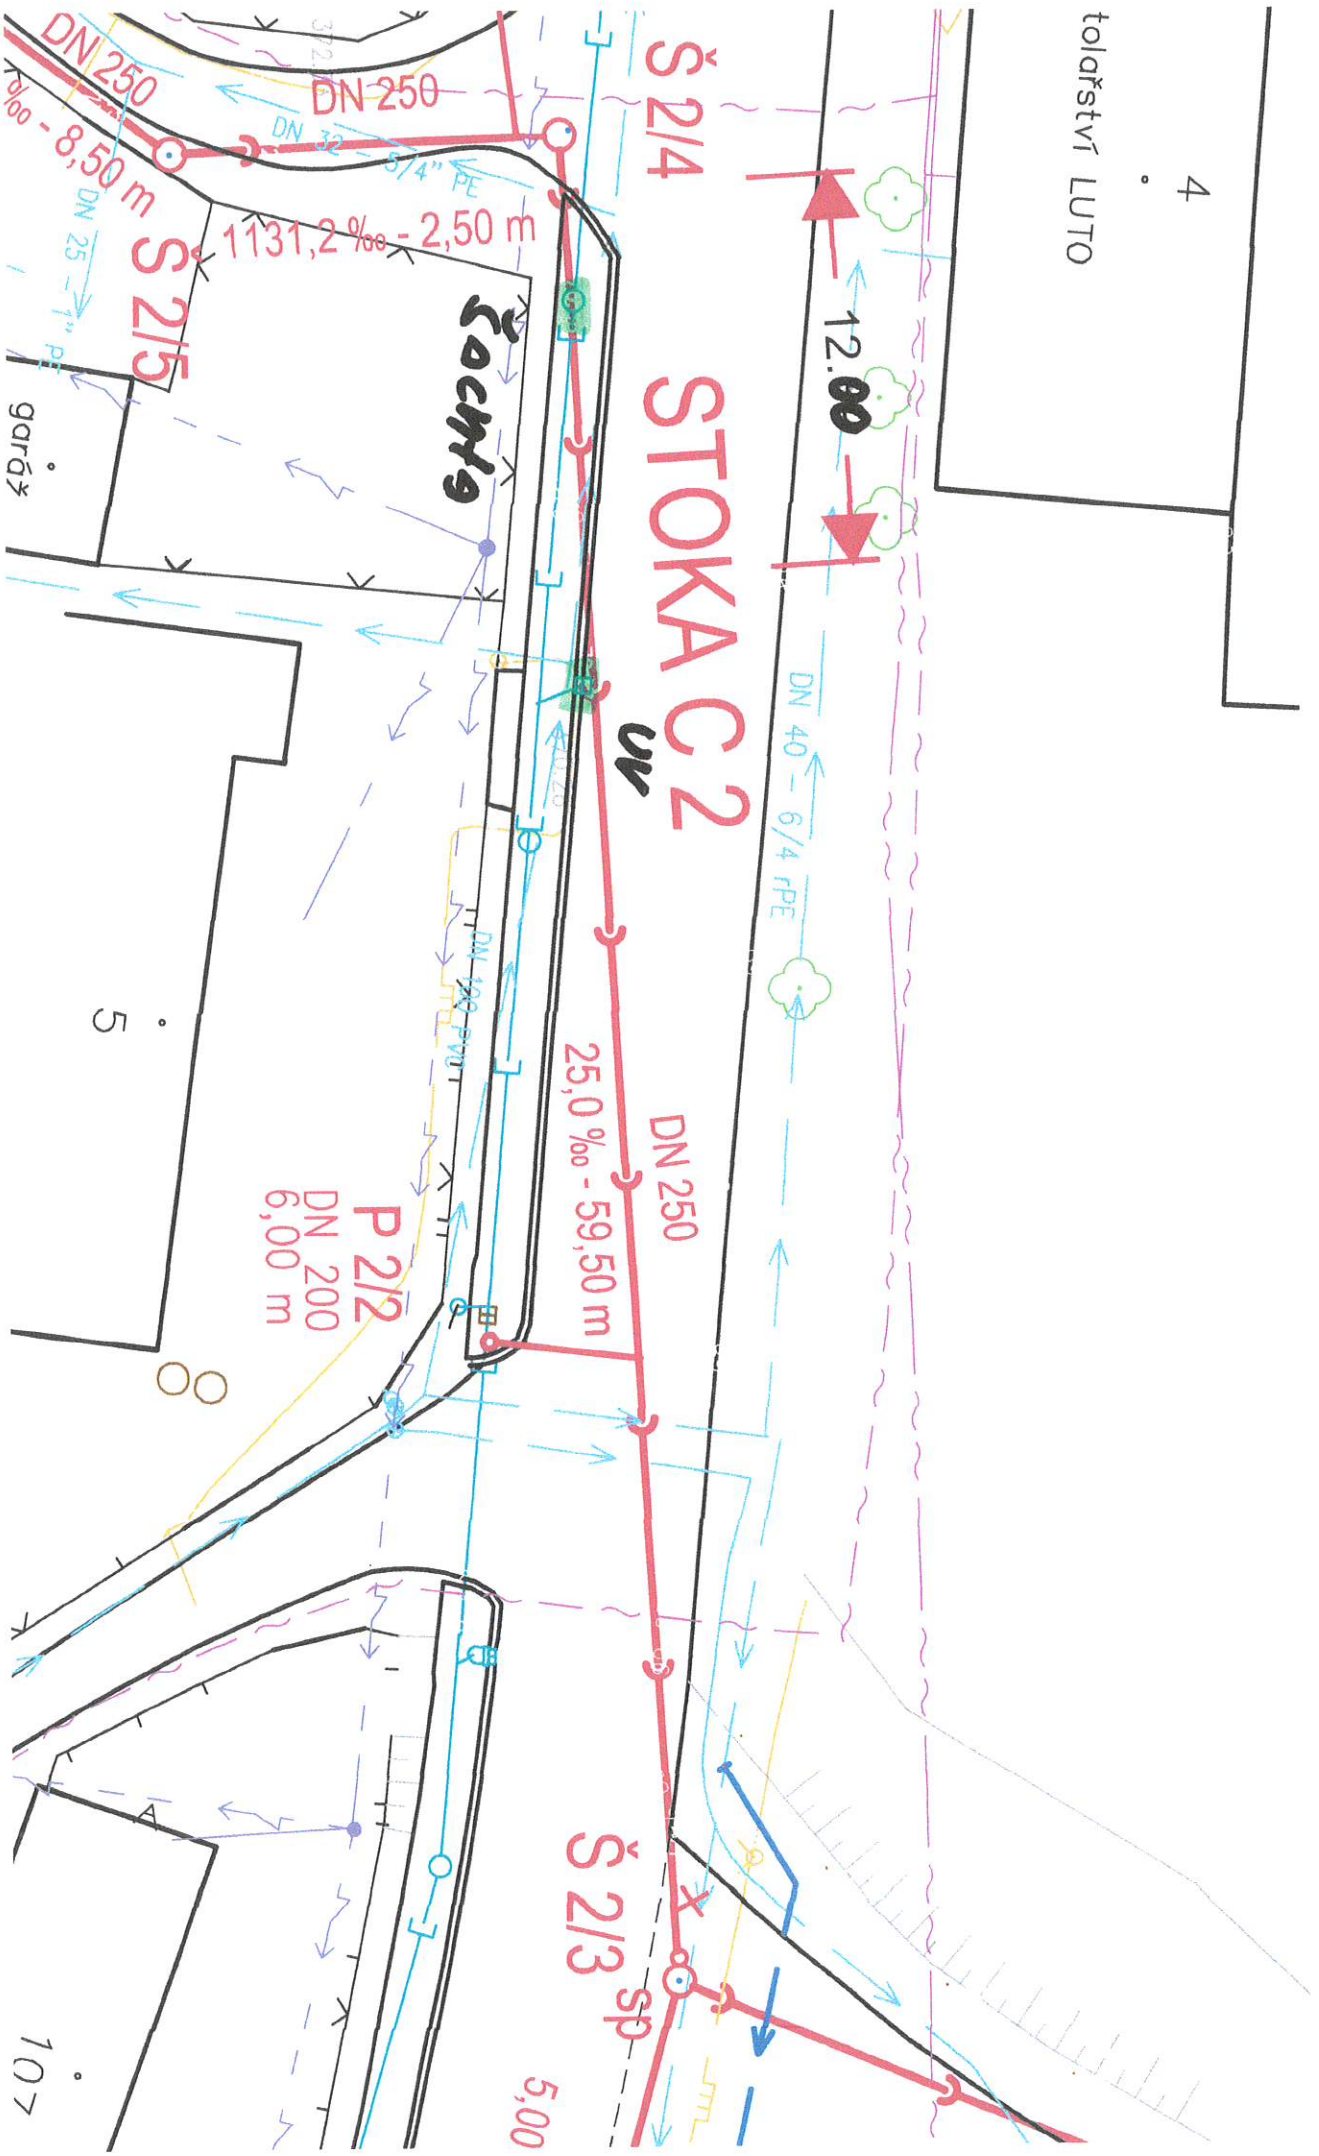

garáž

5

107